



ライトブリッジ

品名

ライトブリッジ

- 少人数・短時間でできる安全通路
設置時間 従来工法の1/3
- ロングスパンを跳ばし作業場を広く・整然と
最大7.2m跳ばせる余裕の作業空間
- 取付容易な安全手すり、二重スリップ防止
なにより安全に通行するために
- 兼用フックは42.7mmから単管48.6mmまで
対応可能

品番	使用範囲	重量	重量
		手すりなし	両手すり
LB2439型	2,400～3,900mm	46.0kg	62.0kg
LB3849型	3,800～4,900mm	62.0kg	82.0kg
LB4556型	4,500～5,600mm	69.0kg	89.0kg
LB4572型	4,500～7,200mm	117.0kg	145.0kg

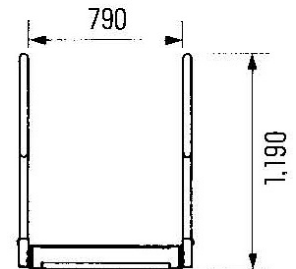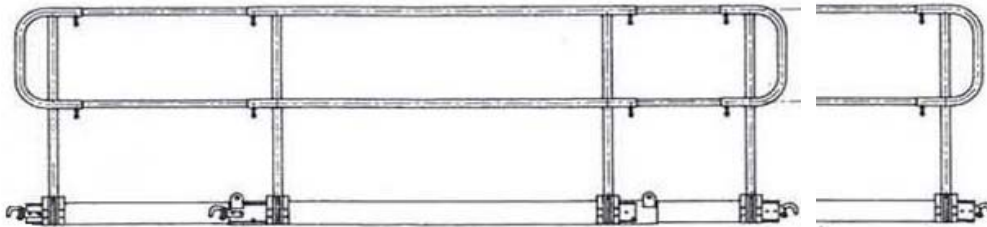

■ライトブリッジ施工状況

